



MAGIFER

MB 978

Spécialisé depuis plus de 20 ans dans le portail en ferronnerie, nous attachons beaucoup d'importance aux points ci-dessous, l'indispensable pour une bonne tenue dans le temps.

LES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE



Un double cordon de soudure empêche les infiltrations d'humidité et empêche la corrosion d'apparaître entre le barreau et le plat.



Arrêt de sol en aluminium injecté sans arête vive, vous pouvez rouler sur l'arrêt sans risque d'abîmer les pneus.

Les arrêts de sol peuvent se superposer en fonction de l'espace entre le portail et le sol.



Pour une finition impeccable de votre portail, les **soudures des pointes** sont fusionnées avec le barreau afin de donner un aspect forgé dans la masse.



Présentation de l'entreprise
sur
WWW.MAGIFER.COM

Les charnières brevetées MAGIFER permettent de régler au mieux votre portail dans les 4 directions sans démonter le portail pour un alignement parfait des battants. L'axe de rotation est en inox.



La batée MAGIFER est réalisée en aluminium extrudé. Traitée séparément, elle est ensuite assemblée sur le battant traité ce qui empêche la corrosion dans un endroit qui serait inaccessible au traitement.



Pincettes à tôles embouties avec une décoche pour centrer la tôle sur son support.



LES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

- **Magifer** est spécialisé dans la fabrication du portail... Nous ne faisons que du portail !
- **Magifer** vous assure un service complet, sans intermédiaire : création, conception, prise de mesures, fabrication, traitement, finition, placement, motorisation, parlophonie, etc...
- **Magifer** dispose d'une main d'oeuvre qualifiée orientée 100% sur le portail.
- **Magifer** étudie constamment les nouveautés du marché afin de puiser et adapter les meilleures idées à nos produits.
- **Magifer** dispose d'un service après vente interne qui permet une réaction plus rapide pour les éventuelles interventions de maintenances et de réparations. Le produit défectueux ne doit pas retourner chez les fournisseurs, il est révisé et entretenu dans notre atelier SAV.




MB 1077



MB 942



Motif BATECO réalisé avec des volutes en carré de 8x8 mm et bouts forgés

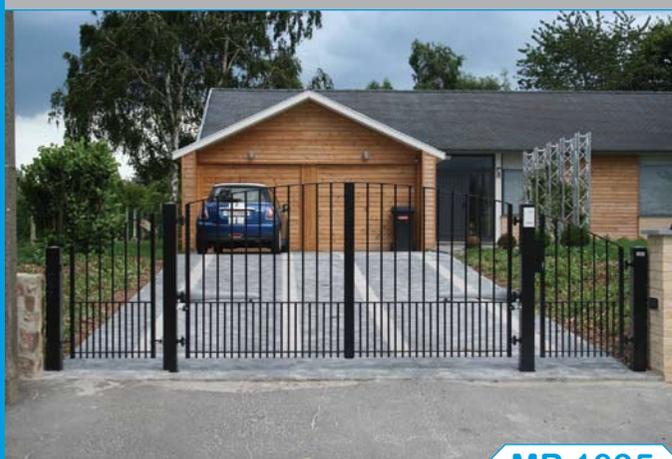

MB 1095



MB 488



MB 487



MB 145



MB 521



MB 407



*Boîte aux lettres en INOX
intégrée dans votre
ferronnerie.
Entrée courrier par
l'avant et porte d'accès
à l'arrière.*

*Dimensions :
L 320 x H 400 x P 160 mm*



MB 883




MB 501



MB 478




MB 509

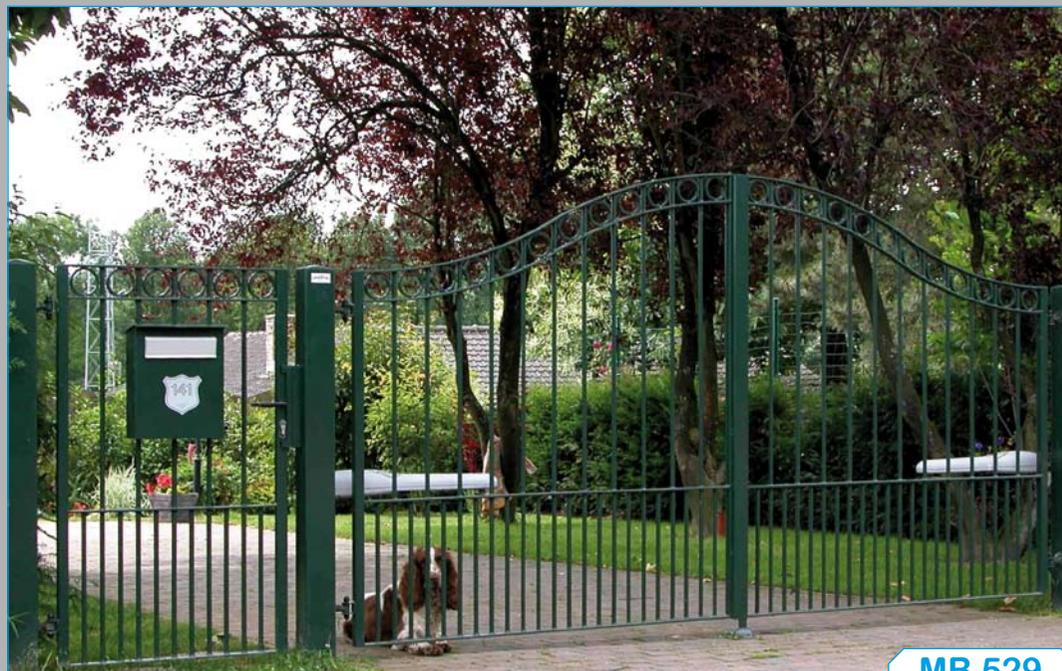

MB 529



MB 1209

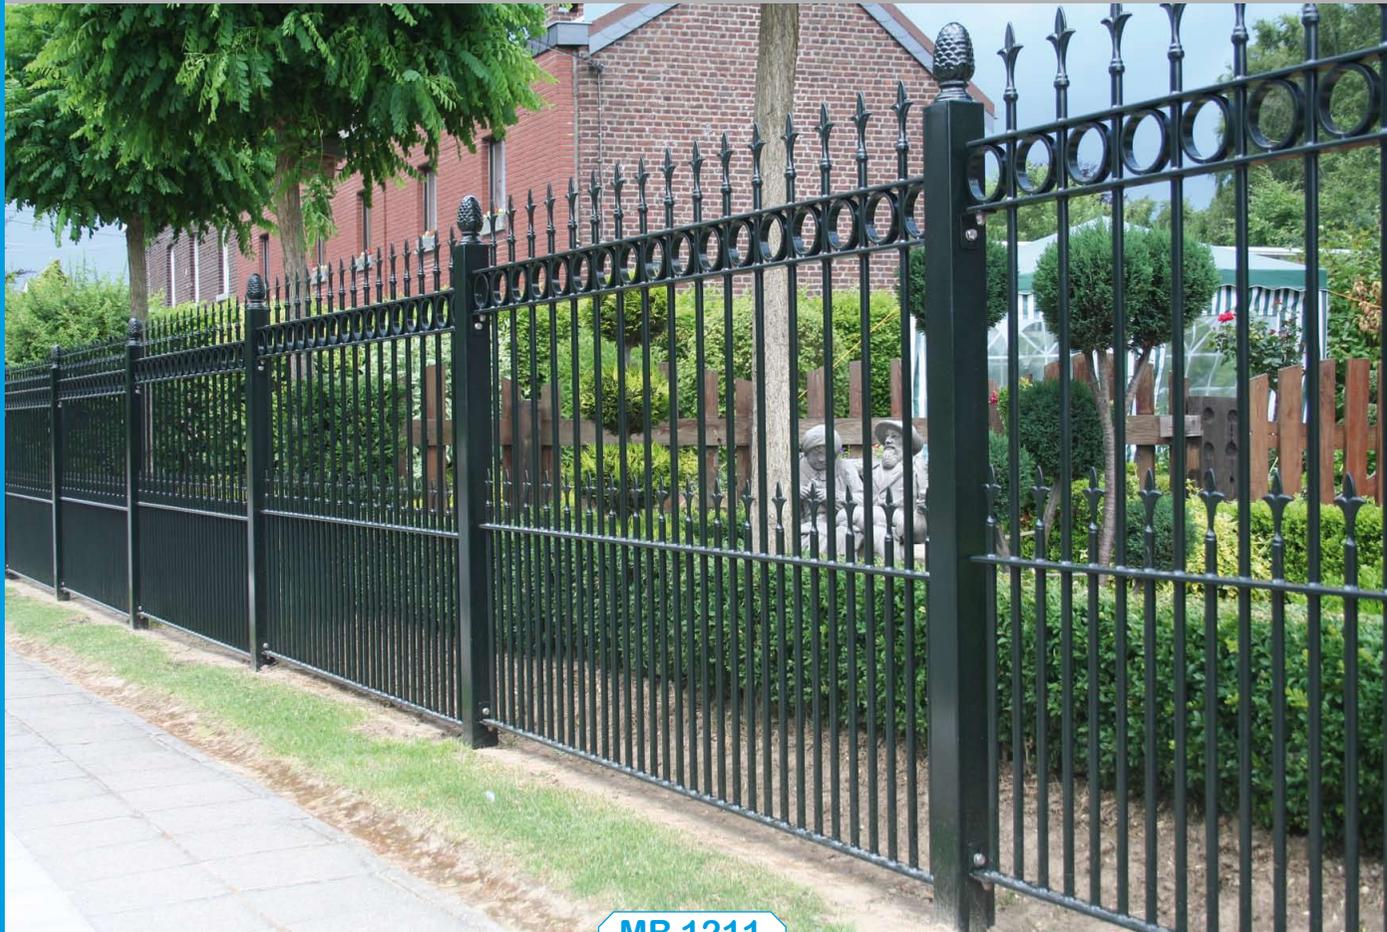

MB 1211



MB 415



MB 1201



MB 979



MB 469



MB 1212



MB 428



MB 568



MB 310



MB 1213



MB 406



MB 1210



MB 1117



MB 208



MB 974



MB 952



MB 960



MB 1214



MB 086



MB 465




MB 187



MB 413



MB 419

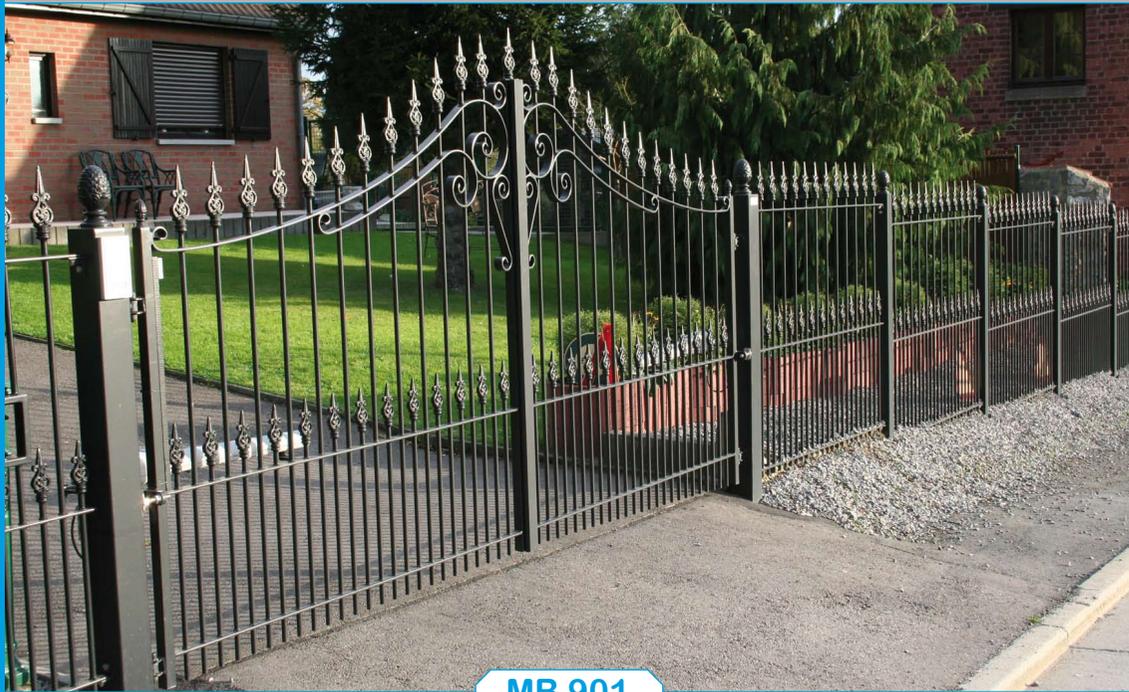

MB 901



MB 408




MB 646



MB 270



MB 707

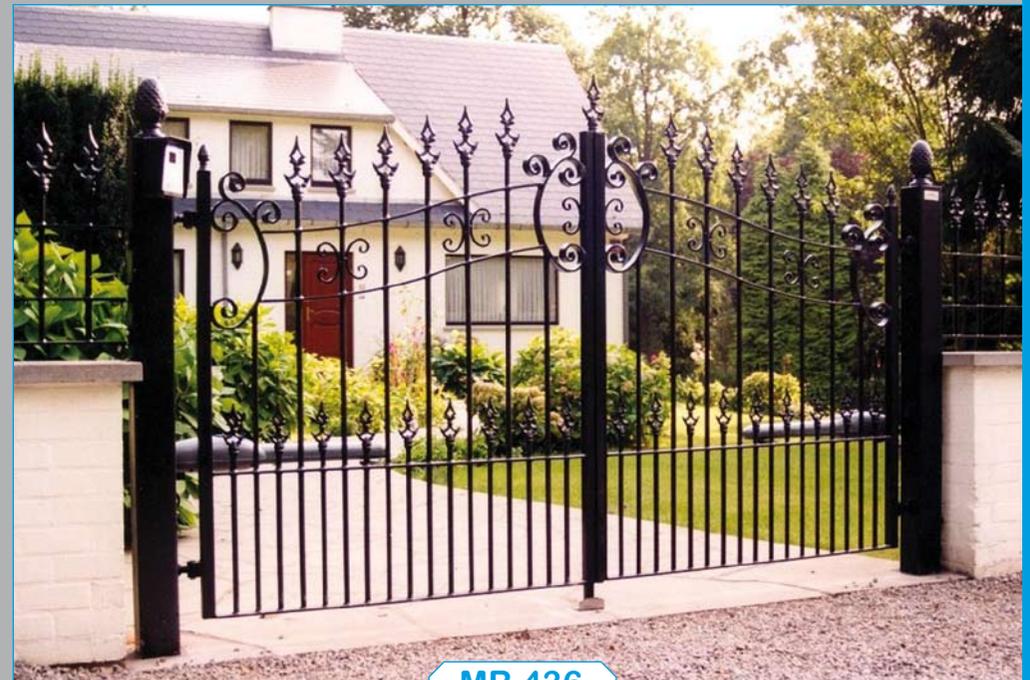

MB 436



MB 1215



MB 1216



MB 1192



MB 1156



MB 946



MB 477



MB 1189



MB 1131



MB 402



MB 484



MB 1165




MB 1138



MB 990



MB 489

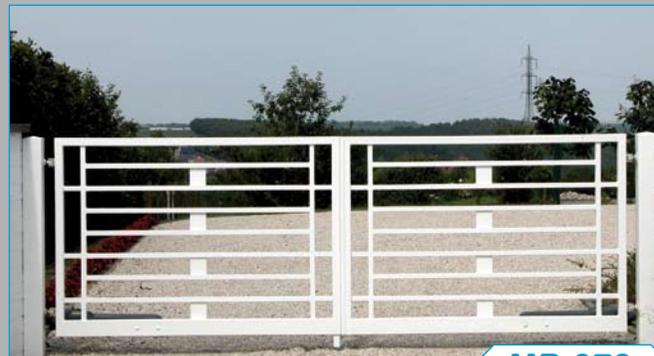

MB 678



MB 492



MB 1171



MB 1129



MB 915



MB 1173



MB 1014



MB 1181



MB 1220



MB 1217



MB 1141



MB 907



MB 1076



MB 1218



MB 1194



MB 1167



MB 1219



MB 1161



MB 1120



MB 1221



MB 1140



MB 1174



MB 1203






MB 1204

La différence avec les clôtures traditionnelles

- poteaux alu rainurés (longévité).
- ronds pleins de 8 mm (robustesse).
- couleurs aux choix (sans supplément) assorties à votre portail pour une meilleure harmonie et une intégration parfaite dans l'environnement.
- bordure écologique en matière PMC imputrescible.



MB 1202

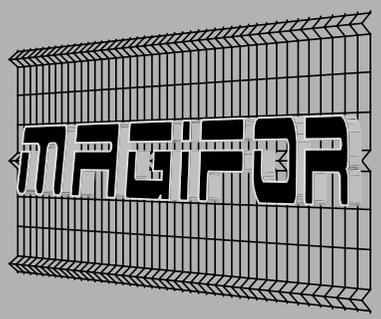



Une alternative à la clôture en ferronnerie assortie à la couleur de votre portail.



LES MOTORISATIONS NICE-GATE

Depuis plus de quinze ans, nous équipons nos portails de moteurs Nice-gate, issus de l'un des meilleurs constructeurs Européens.

Réputés pour leur robustesse, leur fiabilité et leur longévité, ces actionneurs, adaptés à nos conditions climatiques, vous apporteront durant de nombreuses années, le confort et la tranquillité que vous attendez.

Les éventuelles interventions de maintenance et de réparations sont assurées par notre personnel qualifié, formé par le fabricant.

NICE Toona 4000/5000

**Pour portails battants avec vantaux jusqu'à 3m.
Opérateur électromécanique à montage extérieur.**

Nouveaux modèles de troisième génération : qualité et durée grâce au carter composé de deux robustes coques en aluminium laqué polyester; plus résistant aux agents atmosphériques.

Composants internes en mouvement entièrement en acier, alliages légers et technopolymères.

Fiabilité et fonctionnement silencieux : disposition des organes internes brevetée

Vis-mère en bronze pour la robustesse et un fonctionnement silencieux.

Compartiment pour les connexions spacieux et pratique : accès rapide et aisé par le haut aux parties internes positionnées dans le logement supérieur du moteur.

Simplicité d'installation et de maintenance.

Données techniques	TO4000	TO5000
Alimentation	Vca 50 hz	
Intensité	A	1,5
Puissance absorbée	W	340
Condensateur incorporé	µF	7
Indice de protection	IP	44
Couple	Nm	250
Vitesse	m/s	0,016
Temps d'ouverture	s	10
Dimensions	mm	820x115x105 h
Poids	Kg	6

Indiqués lorsque la grille est arrimée à des poteaux métalliques.



Couleur assortie au portail

Possibilité de thermopoudrer les coques moteurs en même temps que le portail afin de rendre les moteurs le plus invisible possible.



NICE Hyppo 7005

Indiqués lorsque la grille est arrimée à des colonnes en maçonnerie de sections plus importantes.

Double microinterrupteur de fin de course incorporé aussi bien en ouverture qu'en fermeture.

Grande fiabilité : mécanique entièrement métallique

Encombrement très réduit : capot de protection sans arêtes vives



Données techniques	HY7005	
Alimentation	Vca 50 hz	230
Intensité	A	1,2
Puissance absorbée	W	250
Indice de protection	IP	43
Couple	Nm	400
Vitesse	Rpm	1,7
Protection thermique	°C	140
Dimensions	mm	350x165x242 h
Poids	Kg	13

NICE ROBUS 1000

Opérateur électromagnétique avec technologie Nice BlueBUS en 24 Volts - FDC Inductif.

Indiqués lorsque la grille est en configuration coulissante autoportée ou sur rail.

Batterie de secours disponible en option pour pallier aux éventuelles pannes de courant.

Pratique : logique de commande et batteries de secours PS124 (en option), logées à l'intérieur du Robus qui se branchent facilement à l'aide d'un connecteur embrochable.

Evolué : le RB1000 est équipé d'un capteur de température qui adapte la force du moteur aux conditions climatiques en ajustant simultanément la protection thermique.

Sécurisé : accélération et ralentissement réglables, au début et à la fin de chaque manoeuvre.

Robuste : embase et débrayage en aluminium avec poignée à ouverture aisée.

Silencieux : opérateur monté sur roulements.



Données techniques	RO1000	
Alimentation	Vca 50 hz	230
Puissance absorbée	W	450
Absorption en ligne	A	2,3
Indice de protection	IP	44
Force	N	900
Vitesse	m/s	0,28
Poids	Kg	13

Télécommandes

Radiocommande à transmission sécurisée (4,5 millions de milliards de combinaisons).



*Taille réelle 72x40x15

Pratique : format réduit avec anneau porte-clés.
Grandes touches protégées contre les commandes involontaires.

Consommation réduite pour plus d'autonomie avec témoin de charge faible de la pile par la LED

Robuste : boîtier en matière Bayblend, encore plus résistante et élastique.



Existe en version interrupteur murale sans fil
(dim : 80x80 mm)

Nice

Contact à clés MOSEU



D'utilisation très simple, le contact à clés vous permet de commander votre portail et portillon facilement à l'aide d'un clé.

Clavier à code MOT



- Programmation possible de 255 codes différents.

- 2 contacts de commande (ex. : portail et gâche).

- Eclairage permanent des touches par LEDs.

- Coque en aluminium laqué.

Version sans fil MOTXR (alimentation par pile)

- 2 contacts de commande.

- programmation de 1 code par contact.

Cellules de sécurité FE



Les cellules Fe et la lampe flash Lucy permettent un fonctionnement du portail en toute sécurité.

Les cellules détecteront toute personne ou objet passant dans le rayon infrarouge, stoppant ainsi le mouvement du portail.

La lampe LUCY vous indiquera par son signal lumineux la mise en route du portail.

Lampe flash LUCY



PARLOPHONE AÏPHONE DBS-1AP



Dim. : 175 x 100 x 22 mm

Poste intérieur main libre
(sans cornet).

2 Contacts de commande
(ex. : portail et gâche élec.)

Sonnerie par mélodie avec
volume réglable.

Extensible à 3 postes
intérieurs en tout.

Distance maximum entre portier
et poste intérieur : 100 mètres



Dim. : 185 x 80 x 27 mm

VIDEOPHONE *Magiphone*



Dim. : 135 x 205 x 18 mm

Vision nocturne par 3 LEDs infrarouges (2lux).

Angle à 30° permettant une meilleure vision de
l'entrée.

Distance maximum entre portier et moniteur : 100
mètres.

Sonnerie par mélodie avec volume réglable.



Moniteur avec Ecran TFT de 3,5
pouces

1 Contact de commande pour le
portail ou la gâche.

Extensible à 3 postes en tout.

Communication entre les postes
intérieurs.



Dim. : 105 x 135 mm

VIDÉOPHONE AÏPHONE VIZIOCAM JKS-1ADV



Dim. : 173 x 98 x 29,5 mm

Vision nocturne avec 1 Led
blanche.

Caméra grand angle à 170°
commandée par le poste
intérieur (pratique sur des portails de
plus petites hauteurs).

Fonction zoom sur image.
Sonnerie par mélodie avec
volume réglable.

2 Contacts de commande
(ex. : portail et gâche élec.).
Extensible à 2 postes intérieurs
en tout.

Communication entre les pos-
tes intérieurs.

Existe avec fonction mémoire
(enregistre les appels pendant votre
absence) Réf : JKS-1AEDF



Dim. : 185 x 135 x 27 mm

SONNERIE SANS FIL MISTRAL



Sonnerie par mélodie
(10 mélodies différentes).

Signalisation d'appel par LED
(pratique en mode silencieux)


Face du carillon personnalisable
(ex. : photo, tapisserie, ...).

Distance maximum du signal : 50 m

INFOS

Une étude a permis de déterminer le prix moyen de la consommation pour un système d'éclairage MAGILED.
 Cette étude est basée sur une durée 6 heures par jour.

Pour 1 an d'éclairage en comptant 6 heures par jour,
 le **PRIX ANNUEL** est de : **2€/an.**

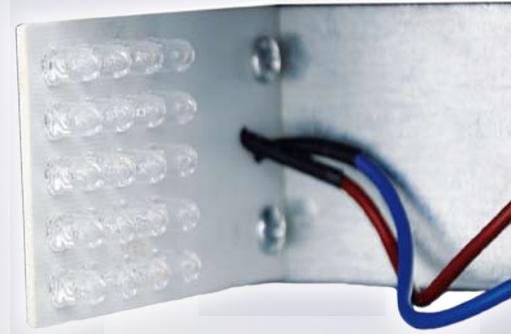

COULEURS

Entièrement personnalisable, les poteaux se composent de 3 éléments. Ces 3 parties peuvent être colorées individuellement afin de s'assortir parfaitement à votre portail.

- Ces parties sont :
- | | |
|---|-------------|
| 1 | • Le led |
| 2 | • La face |
| 3 | • Le corps. |



MAGILED

Illu
 vos pas

Une ha
 jamais

PORTAILS

GI

minez
ssages !

armonie
s vue

SANS



Pour encaster un éclairage LED dans les poteaux du portail, il est nécessaire de réaliser une découpe au plasma dans ceux-ci avant traitement. Il ne sera pas possible de les rajouter par la suite..

AVEC

L'ÉCLAIRAGE
TEMPORISÉ se
commande via la
TÉLÉCOMMANDE



INFOS TECHNIQUES

TENSION : 230 Vac IP 65
PUISSANCE: 4,6W
20 LED (durée de vie : 50 000h minimum)
COMMANDE PAR TÉLÉCOMMANDE



JOURNÉE




DÉBUT DE SOIRÉE



SOIRÉE

Sécurisez votre famille et vos biens

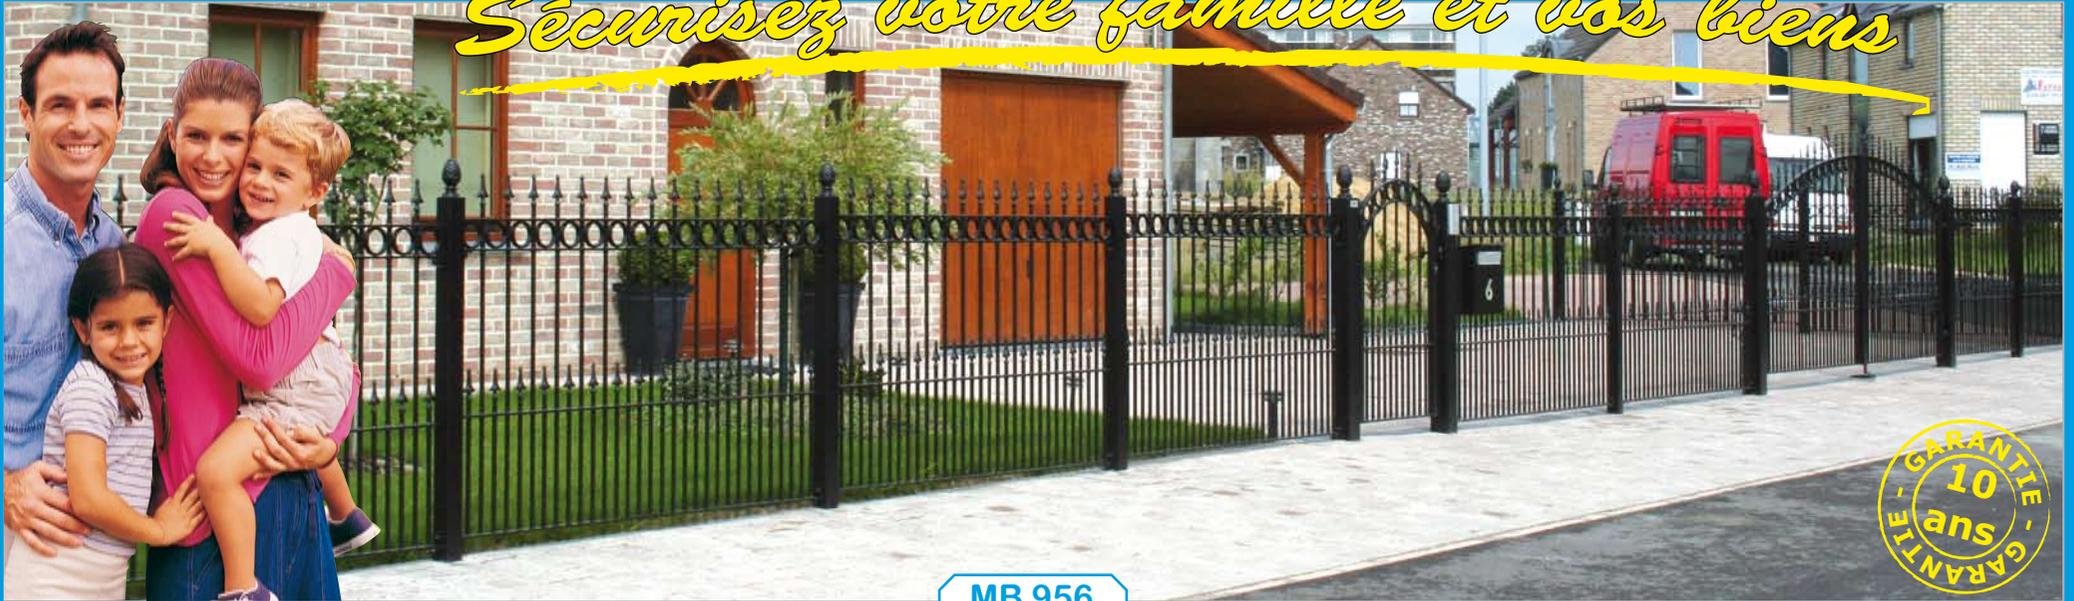

MB 956

GARANTIE
10
ans
GARANTIE



**POUR LES PROVINCES DE
NAMUR - HAINAUT
BRABANT**

Rue Thy le Bauduin, 19
5651 Laneffe
Tél. : 071 / 65 09 65
FAX. : 071 / 65 58 44

**POUR LES PROVINCES DE
LIEGE - LUXEMBOURG
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG**

Rue Basse Campagne, 134
4040 Herstal
Tél. : 04 / 358 17 18
Fax. : 04 / 355 23 66

WWW. MAGIFER .COM

PLAN D'ACCÈS, VIDÉO DE PRÉSENTATION, DÉTAILS SUR LE SITE INTERNET